




Produced in Egersund factory: Version 2 and delivered until week 50, 2021.

Product codes: SD and 4S

Produced in Powodowo factory: Version 1 and delivered until week 33, 2022.

Product codes: 2P and 4P

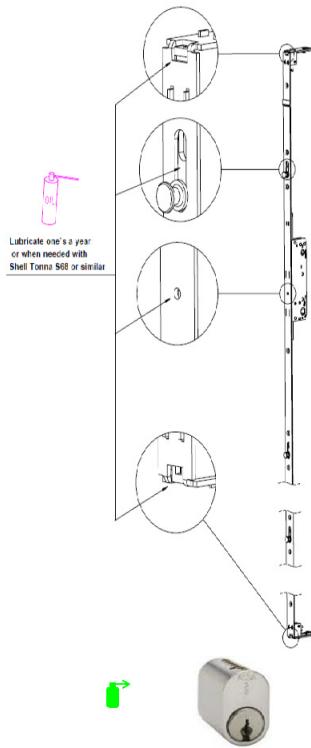

Bruksanvisning

ASSA Flerpunktslås for Skyvedør

Betjenning

For å låse døren.

Senk vridrer 180 grader, slik at den står rett ned. Vri så nøkkelen eller innvendig knappvridrer lett til det høres et klikk. Døren er nå låst og håndtaket vil da også være sperret og kan ikke løftes opp. Sikkerhetsslås på midten av døren må være påsatt når dør er lukket.

For å låse opp døren

Vri nøkkelen eller knappvridrer motsatt vei til det høres et klikk. Loft så vridrer opp 180 grader, skal stå rett opp. Husk å lukke opp sikkerhetsslås på midten av døren

Vedlikehold

Reiller.

For å sikre god funksjon og øke produktets holdbarhet anbefales det å smøre bevegelige deler 1 gang pr år. Det anbefales å bruke Shell Tonna S68 eller tilsvarende

Låskasse.

Låskassen som er inne i døren er smert og kontrollert ved levering. Smering av låskassens indre deler må ikke skje.

Sylinder.

Hvis døren har sylinder kan denne smores med låsespray eller låseolje. For å forebygge funksjonsforsyrelser bør en hver 6 måned smøre sylinder og sjekke at monteringsskruer er forsvarlig festet. Assa låsspray – art.nr. 2495002-50ml (Grafit, olje eller fett må ikke brukes) Ved årlige, funksjonsgjennomgang kontrolleres også tilstramming av skruer for flerpunktsslås, tilbehør, håndtak og sluttstykke.

OBS:

Vær forsiktig hvis verktøy brukes for å låse eller låse opp i byggeperiode. Overdreven kraft behøvs ikke. Det anbefales altid at medfølgende vridrer benyttes for betjenning av espagnoletten.



User instructions

ASSA Espagnolette for patio doors

Operation

To lock door

Lower handle 180 degrees, so that it is straight down. Then turn key or inside thumbturn easy until you hear a click. The door is now locked and the handle will also be blocked and cannot be lifted. The security lock in the middle of the door must be engaged when the door is closed.

To unlock door

Turn key or thumbturn opposite way until you hear a click. Then you lift the handle up to 180 degrees, will stand straight up. Remember to disengage the security lock in the middle of the door.

Maintenance of espagnolette.

Tightening points.

To ensure smooth and trouble free operation, regular (biannual) maintenance is recommended.

Lubricant one's a year or when needed with Shell Tonna S68 or similar.

Lockcase

The internal lock case mechanism does not require – and should not be lubricated

Cylinder

The cylinder is factory lubricated, however to maintain smooth operation and long life expectancy of cylinder and keys, it is recommended to lubricate the cylinder twice yearly. Use ASSA lockspray part 2495002-50ml. (Graphite, oil or grease must not be used). The tightness of the visible screws on the espagnolette, handle and cylinders should also be checked annually to ensure long life expectancy of the mechanism.

NOTE:

Be careful if using hand tools to lock or open the espagnolette during the building period as excessive force will damage the mechanism. It is recommended only to use the accompanying handle.

Bruksanvisning

ASSA Flerpunktslås för skjutdörr

Funktion

För att låsa dörren:

Undre handtag 180 grader, så att det är rät ned.
Slå sedan nyckeln eller inuti vred lått tills du hört ett klick. Dörren är nu låst och handtaget kommer också att blockeras och kan inte lyftas. Sikkerhetsslås på mitten av dörren ska var i låst läge när dörren är stängd.

För att låsa upp dörren:

Vrid nyckel eller vred motsatt sätt tills du hört ett klick. Lyft sedan hantera upp till 180 grader, kommer att stå rakt upp.

Tänk på att låsa upp säkerhetssläset i mitten på dörren.

Underhåll av spanjolett

Klämreglarna

Det rekommenderas regelbunden service (varannat år) och förebyggande underhåll för att upprätthålla en säker funktion. Smörjmedel med god vidhäftning är nödvändigt - typ Shell Tonna S68 eller tilsvarande

Låshuset

Mekanismen i låshuset kräver inte - och ska inte smörjas.

Cylinder

Cylindern är smord vid leverans från fabriken, men för att bibehålla en jämn drift och lång livslängd på cylinder och nycklar, rekommenderas att smörja cylindern två gånger per år. Använda ASSA låsspray, art.nr. 2495002-50 ml. Grafit, olja eller fet får inte användas. De synliga skruvarna på spanjolett, handtag och cylindrar bör också kontrolleras årligen för att säkerställa lång livslängd av mekanismen.

OBS:

Var försiktig om du använder handverktyg, t.ex. skruvmejsel, för att låsa eller öppna spanjoletten under byggtiden då för stor kraft kan skada mekanismen. Det rekommenderas att endast använda det medföljande handtaget.



Reservedeler

Reservedeler kan leveras fra din närmeste ASSA TrioVing forhandler

NOTE:

Spare parts can be ordered from your local ASSA /TrioVing / Yale dealer.

Reservdelar kan beställas från din lokala ASSA TrioVing återförsäljare.



Trekk til festeskruer

Tighten fixing screws (do not overtighten)

Dra åt skruvarna (inte hårt)



Sylinder smores med ASSA låsspray art nr. 2495002
Reiller smores med Shell Tonna S68 eller tilsvarende

Lubricate with ASSA lockspray Art nr 2495002
Tightening points, lubricate with Shell Tonna S68 or similar

Cylinder smörjs med ASSA låsspray Art nr 2495002
Klämreglar smörjs med Shell Tonna S68 eller liknande



Unngå vannsprut og nedstøving

Avoid pouring water in lock and excessive dust

Undvik damm och vatten i låset



Unngå overmaling

Do not paint over

Undvik övermålning



Unngå metallspor og lignende partikler

Avoid that metal filings and similar particles never come in contact with the lock.

Undvika att metallspån och liknande partiklar kommer i kontakt med låset.