
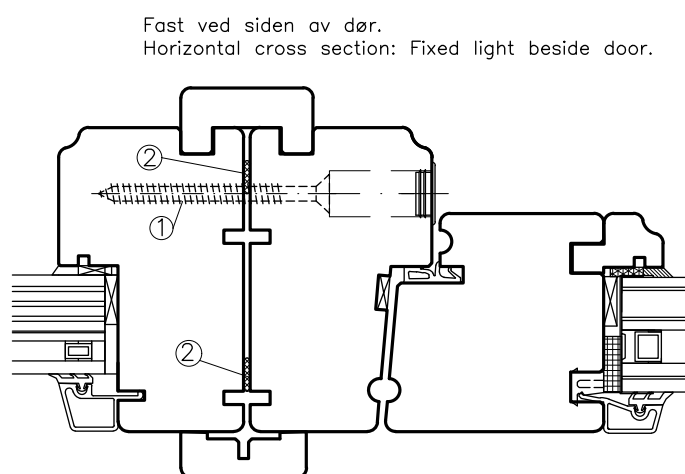



Produktegenskap: Brann

Gjelder for produktkoder:  
BE, TE

Monteringsveiledning for sertifiserte branndører.  
Installation instruction for certified fire doors.  
Det skal ikke foretaes fresing, skjæring eller annen bearbeiding av døren.  
Any machining/milling/planing is forbidden.

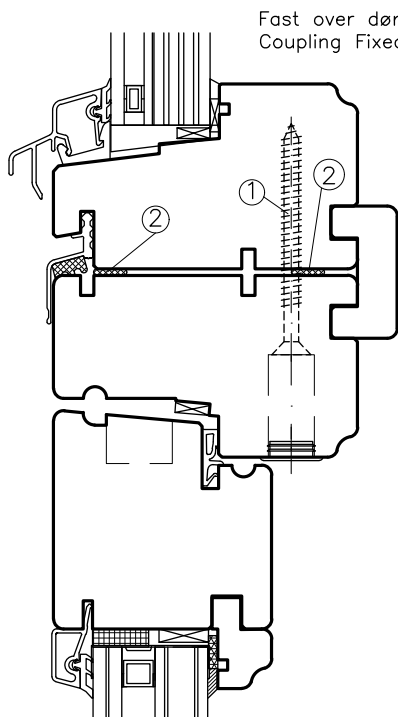

1. Treskruer (Screw) 6.0 x 70 mm.
2. Gummilist EPDM (Rubber gasket) 4 x 8mm.
3. Gummilist EPDM (Rubber gasket) CD 9,5 x 8.

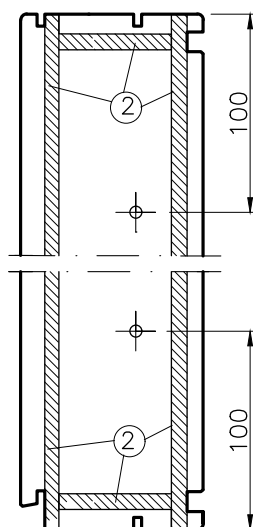

Bredde: 3 stk. skruer som monteres 100 mm fra endene og 1 stk. i senter.  
Width: 3 no. screws fitted 100 mm from each end and 1 no in centre.

Høyde: 5 stk. skruer som monteres 100 mm fra endene og med lik avstand for det resterende.  
Height: 5 no screws fitted 100 mm from each end and remainder equidistant.

Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsveiledningen blir fulgt og er ansvarlig for at denne blir oppbevart som et byggesaks- dokument for framvisning ved behov.

Responsible personnel shall ensure the mounting instructions are followed and are also responsible for secure storage of this document.

Det skal følge med en monteringsveiledning pr.dør.  
Installation instruction shall follow each door.

Ordre nr. (Order number): \_\_\_\_\_

Monteringsdato/år (Date of installation): \_\_\_\_\_

Signatur (Signature) : \_\_\_\_\_

NorDan AS  
Stasjonsveien 46  
N-4460 Moi  
Telefon: +47 51404000.  
e-post: firmapost@nordan.no  
hjemmeside: <http://www.nordan.no>

**Brann**

EI30

ND Sammensetting horisontal og vertikal snitt.

ND Coupling. Horizontal and vertical section.

Gen. Tol.:

Konstr: 16.04.07 Sign: AOS

Godkj: 16.01.20 Sign: RR

Rev: 16.01.20 Sign: RR

Mål: 1:2

**NorDan®**

Henv:

RNDBD

Tegn.nr:

R140012

AMW Rev:

Rev:

F