



Produktegenskap: Brand

Gäller för produktkoder:
 BE, TE

Monteringsveiledning for sertifiserte branndører.
 Installation instruction for certified fire doors.
 Det skal ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding av døren.
 Any machining/milling/planing is forbidden.

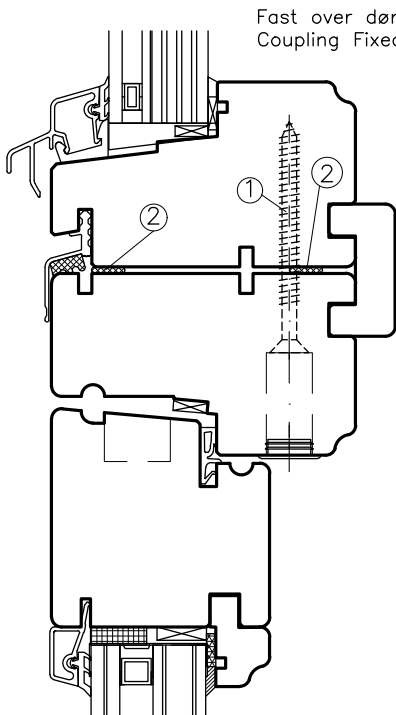


Fast over dør.
 Coupling Fixed light above door.

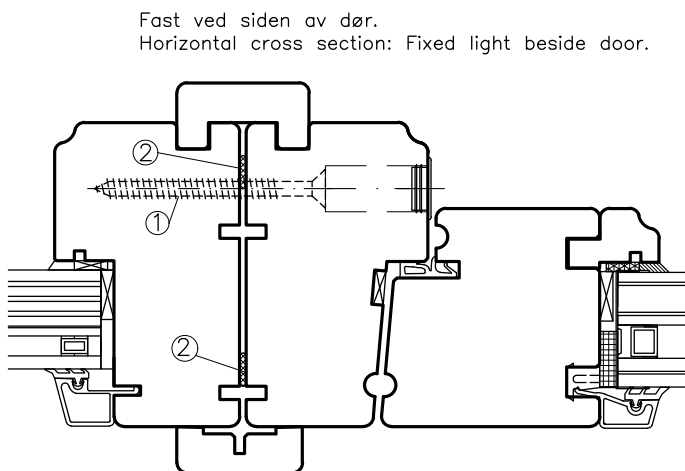

Fast ved siden av dør.
 Horizontal cross section: Fixed light beside door.

1. Treskruer (Screw) 6.0 x 70 mm.
2. Gummilist EPDM (Rubber gasket) 4 x 8mm.
3. Gummilist EPDM (Rubber gasket) CD 9,5 x 8.

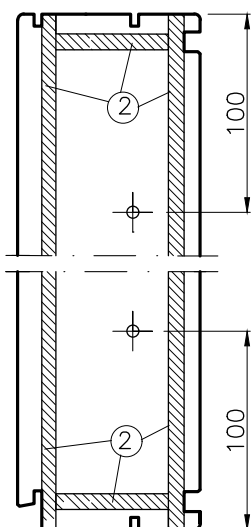

Bredde: 3 stk. skruer som monteres 100 mm fra endene og 1 stk. i senter.
 Width: 3 no. screws fitted 100 mm from each end and 1 no in centre.

Høyde: 5 stk. skruer som monteres 100 mm fra endene og med lik avstand for det resterende.
 Height: 5 no screws fitted 100 mm from each end and remainder equidistant.

Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsveiledningen blir fulgt og er ansvarlig for at denne blir oppbevart som et byggesaks- dokument for framvisning ved behov.

Responsible personnel shall ensure the mounting instructions are followed and are also responsible for secure storage of this document.


Det skal følge med en monteringsveiledning pr.dør.
 Installation instruction shall follow each door.

Ordre nr. (Order number): _____

Monteringsdato/år (Date of installation): _____

Signatur (Signature) : _____

NorDan AS
 Stasjonsveien 46
 N-4460 Moi
 Telefon: +47 51404000.
 e-post: firmapost@nordan.no
 hjemmeside: <http://www.nordan.no>

Brann EI30	Gen. Tol:		
	Konstr: 16.04.07	Sign: AOS	
ND Sammensetting horisontal og vertikal snitt. ND Coupling. Horizontal and vertical section.	Godkj: 16.01.20	Sign: RR	Henv: RDNBD
	Rev: 16.01.20	Sign: RR	Tegn.nr: R140012
	Mål: 1:2		AMW Rev: Rev: F