Alle bevegelige deler på rammen skal smøres.

Utstyr: Sprayboks med "slange" på.

Slangen stikkes inn i :

- Hvert hjørne, inn mot hjørneglider
- Hver reilekasse
- Drivkasse for vrider
- Fjær for sikringsknapp

1 dusj på hver plass.

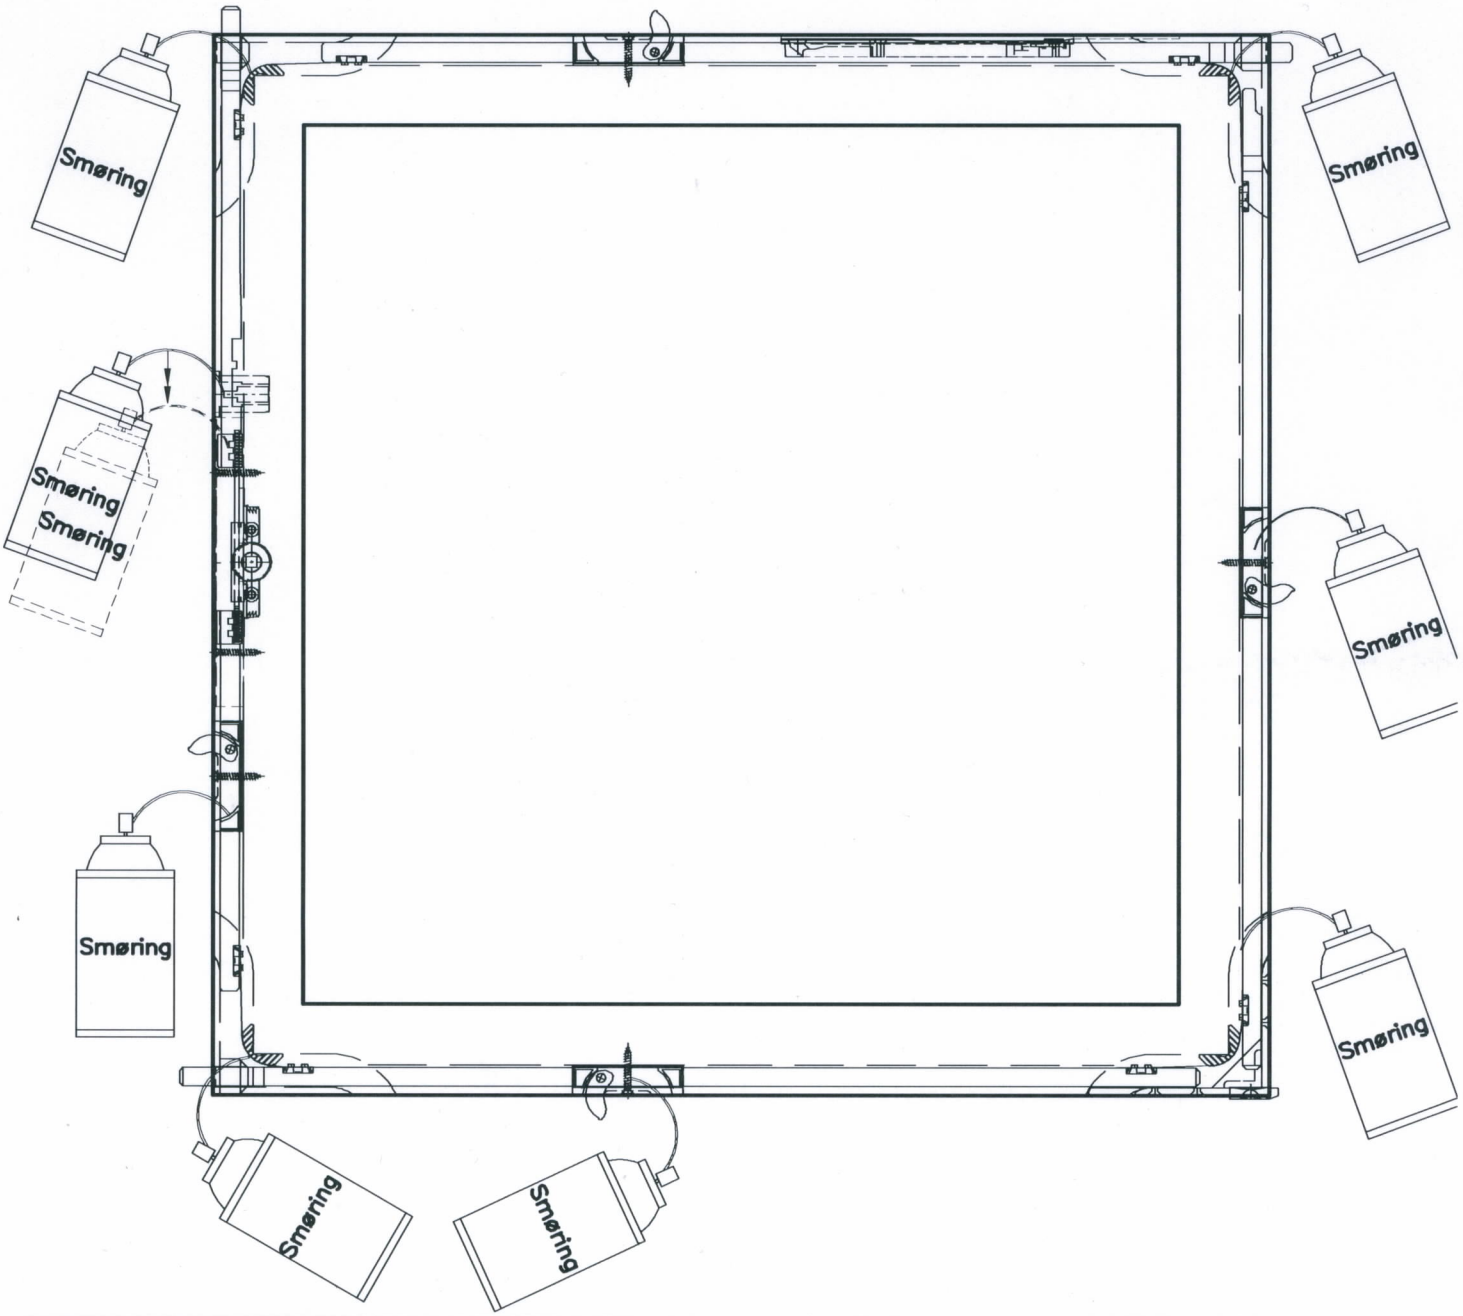

Innadslående Envrider vindu Beslag	Gen. Tol.:		NorDan®	
	Konstr: 10.06.00	Sign: Dk		
	Godkj: 03.01.01	Sign: Hj	Henv: 105-15	RNDIV
Oppriss av rammen	Rev:	Sign:	Tegn.nr: R010257	AMW Rev: / Rev:
Anvisning av smørepunkt.	Mål: 1: 5			