

Produktegenskap: Brand


Gäller för produktkoder:
FA, FI, IF, ND, NS, TD, TJ, TL

Monteringsanvisning för certifierade brandfönster.

Installation instruction for certified fire windows.

Fönstret får inte borras, fräsas, hyllas eller på annat sätt bearbetas.

Any machining/milling/planing is forbidden.

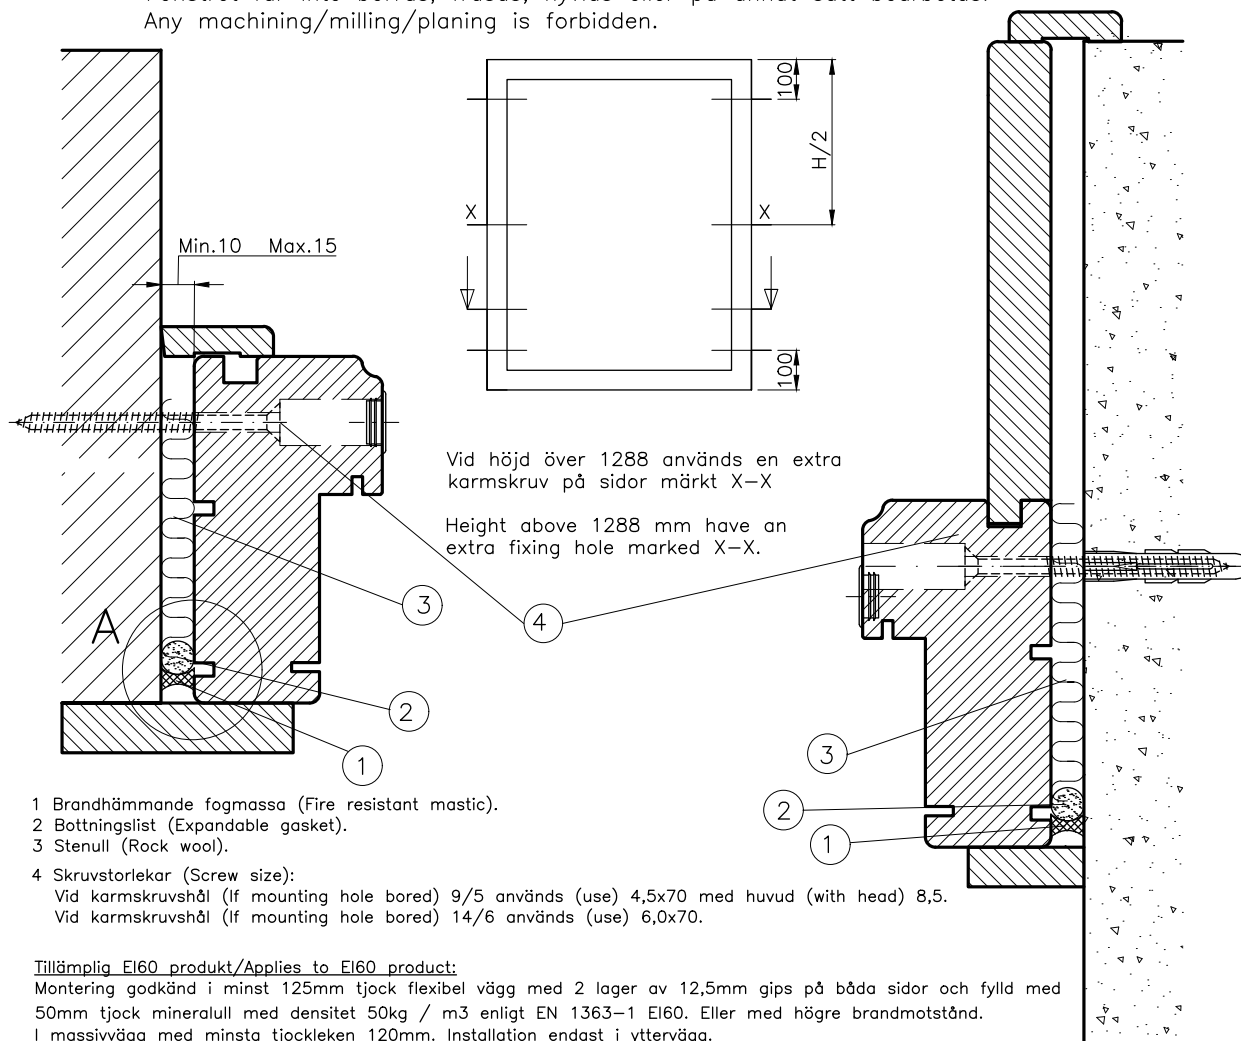

1 Brandhämmande fogmassa (Fire resistant mastic).

2 Bottningslist (Expandable gasket).

3 Stenull (Rock wool).

4 Skruvstorlekar (Screw size):

Vid karmskruvshål (If mounting hole bored) 9/5 används (use) 4,5x70 med huvud (with head) 8,5.

Vid karmskruvshål (If mounting hole bored) 14/6 används (use) 6,0x70.

Tillämplig EI60 produkt/Applies to EI60 product:

Montering godkänd i minst 125mm tjock flexibel vägg med 2 lager av 12,5mm gips på båda sidor och fylld med 50mm tjock mineralull med densitet 50kg / m3 enligt EN 1363-1 EI60. Eller med högre brandmotstånd.

I massivvägg med minsta tjockleken 120mm. Installation endast i yttrevägg.

Mounting approved in minimum 125mm thick flexible wall w/2 layer of 12,5mm gipsym on both sides and

filled with 50mm thick mineral wool w/density 50 kg/m3 according to EN 1363-1 EI60. Or in wall with greater fire resistance.


In solid wall with minimum thickness 120mm. Installation only in outer wall.

Detalj A visar montering av brandfönster med NorDan VIS-lösning.

Det er vigtigt at fogmassa (1) og botningslist (2) blir placerad bakom vindsperreduken.

Detail A shows the insertion of the fire window NorDan VIS solution.

It is important that the mastic (1) and gasket (2) is placed behind the wind stop.



Byggets kontrollansvarige ska säkerställa att monteringsanvisningen efterlevs och är ansvarig för att denna sparas som en bygghandling för framvisning vid behov.

Responsible personnel shall ensure the mounting instructions are followed and are also responsible for secure storage of this document.

Det skall medfölja en monteringsvägledning per fönster.
Installation instruction shall follow each window.

Order nr. (Order number) : _____

Monteringsdatum/år (Date of installation): _____

Underskrift (Signature) : _____

NorDan AS
Postboks 83/84,
N-4465 Moi.
Telefon: 51404000.
Telefax: 50401772.
e-post: firmapost@nor-dan.com
hjemmeside: http://www.nordan.no

Brandfönster

EI30 och EI60 brand produkt (Vädringslucka och fast fönster)

Monteringsanvisning (Svensk). Horisontalsnitt

Installation instruction. Horizontal section.

Gen. Tol.:

Konstr: 15.08.18

Sign: RR

Godkj: 28.06.19

Sign: AOS

Rev: 28.06.19

Sign: RR

Mål: 1: 2



Henv:

Produksjon

Tegn.nr:

AMW Rev:

Rev:

R040141

C