



Artnr. 241101 Rev 3

Installasjon Juliet balcony, Glassrekkverk, Glasrække, Glasrækværk NTech

Tools, Verktøy, Verktøj, Værktøj:




Drill driver
Skrutrekker
Skruvdragare
Skruetrækker




Ø=6mm
Drilling in aluminium
For boring til aluminium
Borr for aluminium
For boring i aluminium



Ø=4mm
Drilling in wood
For boring til treverk
Borr for Træ
For boring i træ




Bits TX30




Rubber mallet
Gummihammer
Gummihammare
Gummihammer

Fig. 1



Base profile
Base profil
Basprofil
Base profil

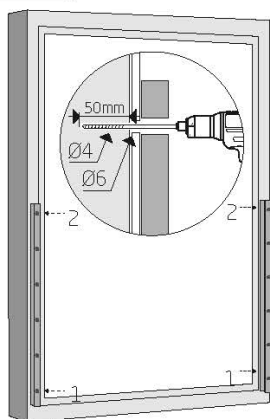

EN: Select the correct product type on page 3-8 and use the measurements in the table for proper placement.

Measure and mark the position for the lower fastening point (nr.1), pre-drill and attach the base profile according to the drawing.

Use the base profile as a template and pre-drill and fasten the upper fastening point (nr.2) according to the drawing.

Pre-drill and attach all of the fastening points in the base profile according to drawing

NOTE! The aluminum cladding shall be pre-drilled with a 6mm drill bit, and the wood (frame/mullion) is pre-drilled with 4mm x 5mm drill bits

The base profile shall be mounted with included screws.

NO: Velg korrekt produkttype på side 3-8 og bruk målene i tabellen for korrekt plassering.

Mål og marker posisjon for nedre festepunkt (nr. 1), forbor og fest baseprofilene med påmontert endeløkk i bunn i hht. tegning.

Bruk baseprofilen som mal og for bor og fest øverste festepunkt (nr. 2) i hht. tegning.

For bor og fest så samtlige festepunkt i baseprofilene i hht. tegning.

OBS! Aluminiums bekledning for bores med Ø6mm bor, og alt treverk (karm/post) med Ø4mm x 50mm bor.

Baseprofilen monteres med vedlagte skruer.

SV: Välj rätt produkttyp från sidan 3-8 och använd måtten i tabellen för rätt montage.

Mät och markera positionen för den nedre fastpunkten (nr.1), förborra och fäst basprofilen med monterade täcklock i botten i enlighet med ritningen.

Använd basprofilen som mall och förborra samt fäst profilens övre fastpunkten (nr. 2) på profilen i enlighet med ritningen.

Förborra och fäst nu samtliga resterande fastpunkter i basprofilen.

OBS! Aluminiumbeklädnad förborras med Ø6mm borrar och trä (karm/post) förborras 50mm djupt med Ø4mm borrar.

Basprofilerna monteras med bifogad skruv.

DK: Vælg korrekt produkttype på side 3-8 og brug målene i tabellen for korrekt placering.


Mål og marker position for nedre festepunkt (nr.1), for bor og fastgør baseprofilerne med monteret endeløg i bunden i hht. tegning.

Brug baseprofilen som mål og forbor og fastgør det øverste festepunkt (nr.2) i hht. tegningen.

Forbor og fastgør så samtlige festepunkt i baseprofilerne i hht. tegning.

OBS! Aluminiumsbeklædning forbores med Ø6 mm bor, og alt træværk (karm/post) med Ø4mm x 50mm bor. Baseprofilen monteres med vedlagte skruer.

Fig. 2

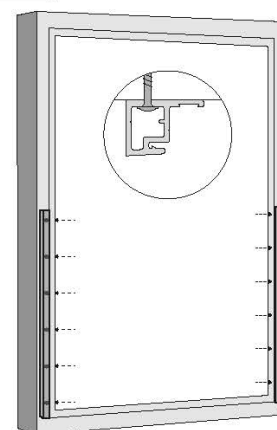

EN: All mounting holes in the base profile must be used for mounting. Included screws must be used.

NO: Alle festehull i baseprofilene skal benyttes for montering.

Vedlagte skruer skal benyttes.

SV: Alla infästningshål i basprofilen skall användas vid montering. Bifogade skruvar skall användas.


DK: Alle festehull i baseprofilerne skal benyttes for montering. Vedhæftede skruer skal benyttes.



Artnr. 241101 Rev 3


Installasjon Juliet balcony, Glassrekkverk, Glasrække, Glasrækværk NTech

Fig. 3

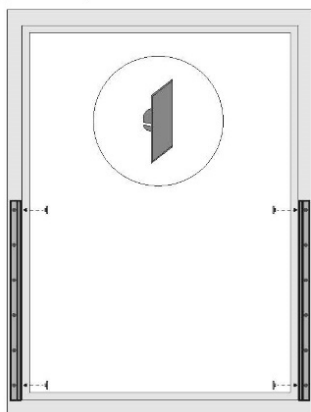


EN: Mount the cover plugs
NO: Dekkpropper monteres
SV: Täcklock monteras
DK: Dækkpropper monteres.

Fig. 4

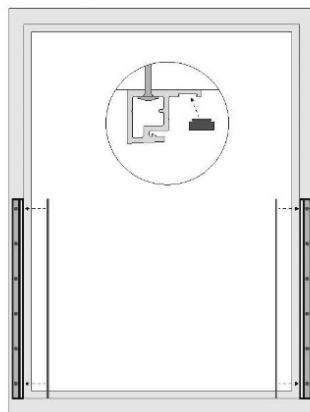


EN: The rubber gasket that is customized to the base profile is mounted.
NO: Gummi pakning tilpasset baseprofil monteres
SV: Gummillisten som är anpassad till basprofilen monteras.
DK: Gummipakning tilpasset baseprofil monteres.

Fig. 5

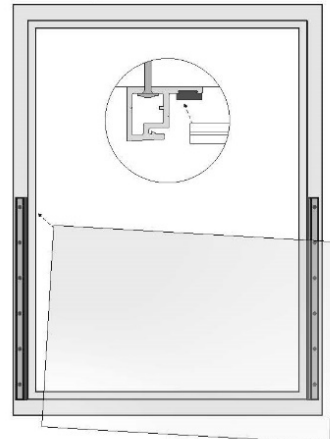


EN: Mount the glass.
NOTE! Secure the glass so that it does not fall out
NO: Glass monteres.
OBS! Sikre glasset så det ikke faller ut
SV: Montera glasets.
OBS! Säkra glasets så att det inte faller ut.
DK: Glas monteres.
OBS! Sikre glasset så det ikke falder ud.

Fig. 6

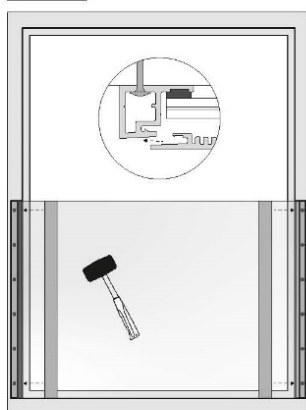


EN: Mount click profiles, alternatively slide from top to bottom
NO: Klikk profiler monteres eller hvis mulig tres fra toppen og ned.
SV: Klickprofilerna monteras alternativt skjuts ned uppifrån och ner.
DK: Klik profilerne monteres eller om mulig trædes de ned fra toppen.

Fig. 7

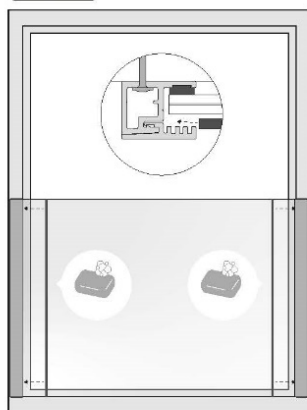

EN: Rubber gasket on click profiles are mounted, use soap for easier mounting
NO: Gummi pakning på klikkprofiler monteres, benytt såpe for enklere montering.
SV: Gummillisten som pressar klickprofilen monteras. Använd såpa på listen för att underlätta montage.
DK: Gummipakning på klikprofilerne monteres, benyt sæbe for en nemmere montering

Fig. 8

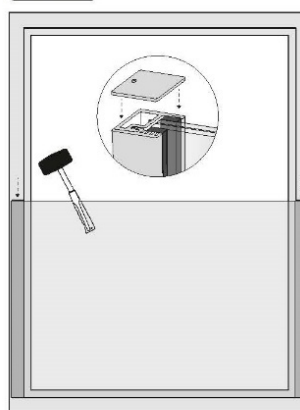

EN: Mount the endcap
NO: Endelokk monteres
SV: Täcklock monteras
DK: Endedæksel monteres




Artnr. 241101 Rev 3

Installasjon Juliet balcony, Glassrekkverk, Glasrække, Glasrækværk NTech

Tab. 1. **Inward opening windows:** Single sash, Multisash and Double
Innadslående vindu: Enkeltrams, Fagvindu og 2-fløyet
Inåtgående fönster: Enkelfönster, Parfönster och Parfönster med mötande bågar
Indadgående vinduer: Enkeltrams, Fagvindue og 2-fløjet

UK	NO	SE	DK	Code/Pro- duktkode
ND NTech Tilt and Turn 3 handle	ND NTech Sikkerhetsvindu	ND NTech Säkerhetsfönster	ND NTech Sikkerhedsvindue	ND
ND NTech Sidehinged	ND NTech Sidehengslet	ND NTech Sidohængt	ND NTech Sidehængslet	NS
ND NTech Multisash	ND NTech Fagvindu	ND NTech Parfönster	ND NTech Fagvindue	FV
ND NTech One Tilt and Turn	ND NTech One Toveissvingende	ND NTech One Kipp-Dreh	ND NTech One Tovejssvingende (Kip-dreje)	ZD, OD
ND NTech One Sidehinged	ND NTech One Sidehengslet	ND NTech One Sidohængt	ND NTech One Sidehængslet	ZS, OS
ND NTech One Multisash	ND NTech One Fagvindu	ND NTech One Parfönster	ND NTech One Fagvindue	ZG, OG
ND NTech One Double	ND NTech One 2-Fløyet	ND NTech One Parfönster	ND NTech One 2-fløjet	ZZ,02

Pos	A	B	C	D	E	F
Dist	10 mm	24mm	6 mm	20 mm	Glassmål + 32 mm	46 mm

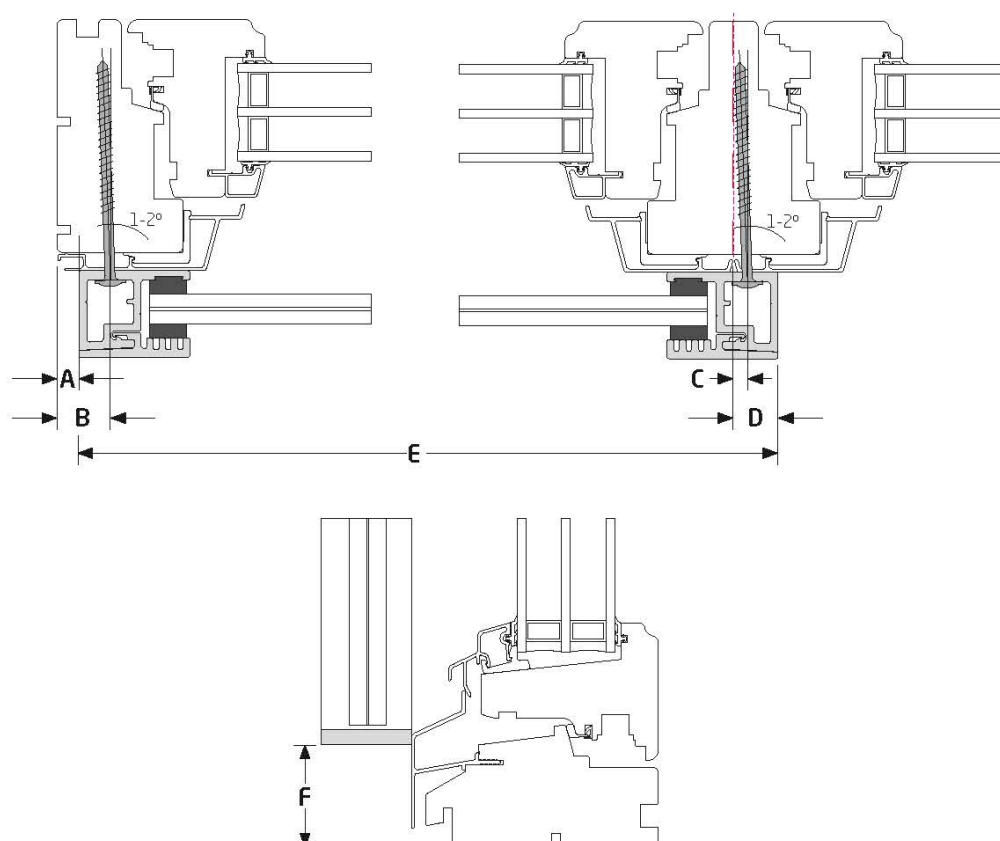




Artnr. 241101 Rev 3

Installasjon Juliet balcony, Glassrekkverk, Glasrække, Glasrækværk NTech

Tab. 2. Inward opening windows: Fixed frame w/sash
Innadslående vindu: Fastkarm m/lukkeramme
Inåtgående Fönster: Fast karm med öppningsbar båge
Indadgående vinduer: Fastkarm m/lukkeramme

UK	NO	SE	DK	Code/Pro- duktkode
ND NTech Fixed frame w/sash	ND NTech Fast m/Innadslående Lukkeramme	ND NTech fast karm med inåtgående båge	ND NTech Fast m/Indadgående lukkeramme	IF
ND NTechOne Fixed frame w/sash	ND NTech One Fast karm med lukkeramme	ND NTech One fast karm med båge	ND NTech One Fast karm med lukkeramme	ZF, OF

Pos	A	B	C	D	E	F
Dist	14 mm	28 mm	13 mm	14 mm	Glassmål + 32 mm	61 mm

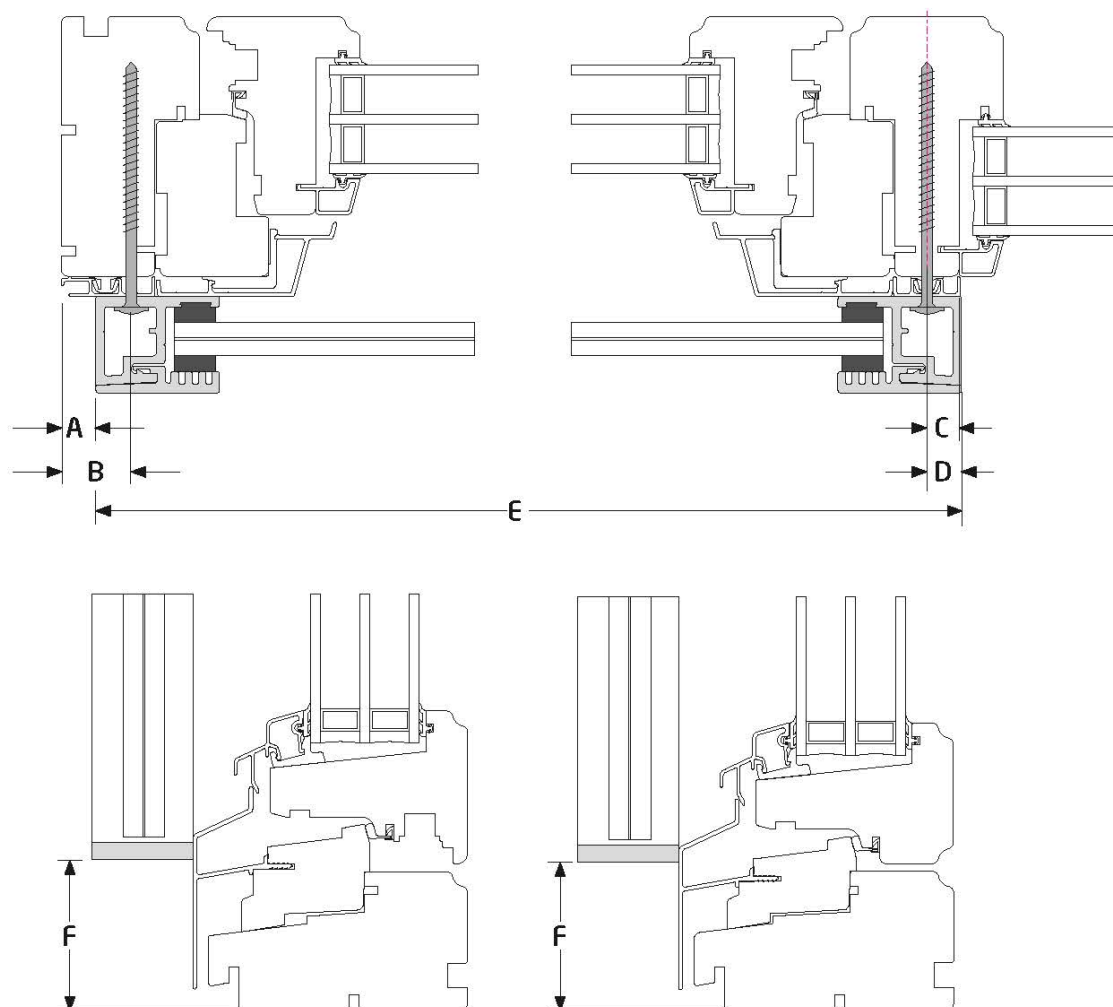

Gjelder for produktkoder:
UR

Artnr. 241101 Rev 3



Installasjon


Juliet balcony, Glassrekkverk, Glasrcke, Glasrkverk

NTech

Tab. 3. Inward opening door: Single and double leaf
Innadslende dr: 1 og 2-flyet
Intgende fnsterdrr: Enkeldr och Pardrr
Indadgende dre: 1 og 2-fljet

UK	NO	SE	DK	Code/Pro- duktkode
ND NTech Villa Balcony door (Se- curity)	ND NTech Villa Sikkerhetsdr (In- nadslende dr)	ND NTech Villa Skerhetsdrr (intgende)	ND NTech Villa Sikkerhedsdr (Indadgende dr)	1I
ND NTech Villa Double Balcony door (Security)	ND NTech Villa 2-Flyet Sikker- hetsdr (Innadslende dr)	ND NTech Villa Parskerhetsdrr (intgende)	ND NTech Villa 2 fljet Sikker- hedsdr (Indadgende dr)	2I

Pos	A	B	E	F
Dist	13 mm	27 mm	Glassml + 32 mm	16 mm

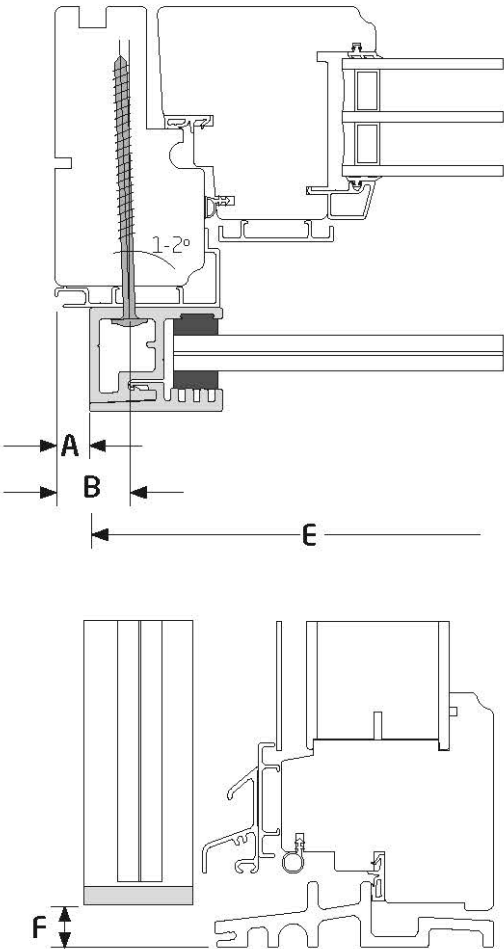




Artnr. 241101 Rev 3

Installasjon Juliet balcony, Glassrekkverk, Glasrække, Glasrækværk NTech

Tab. 4. Fitting (Coupling)
Montering (Sammensetting)
Montering (Sammansättning)
Montering (Sammensætning)

UK	NO	SE	DK	Code/Pro- duktkode
ND NTech Tilt and Turn 3 handle	ND NTech Sikkerhetsvindu	ND NTech Säkerhetsfönster	ND NTech Sikkerhedsvindue	ND
ND NTech Sidehinged	ND NTech Sidehengslet	ND NTech Sidohängt	ND NTech Sidehængslet	NS
ND NTech Multisash	ND NTech Fagvindu	ND NTech Parfönster	ND NTech Fagvindue	FV
ND NTech One Tilt and Turn	ND NTech One Toveissvingende	ND NTech One Kipp-Dreh	ND NTech One Tovejssvingende (Kip-dreje)	ZD, OD
ND NTech One Sidehinged	ND NTech One Sidehengslet	ND NTech One Sidohängt	ND NTech One Sidehængslet	ZS, OS
ND NTech One Multisash	ND NTech One Fagvindu	ND NTech One Parfönster	ND NTech One Fagvindue	ZG, OG
ND NTech One Double	ND NTech One 2-Fløjet	ND NTech One Parfönster	ND NTech One 2-Fløjet	ZZ, OZ

Pos	A	B	E	F
Dist	11 mm	25 mm	Glassmå + 32 mm	46 mm

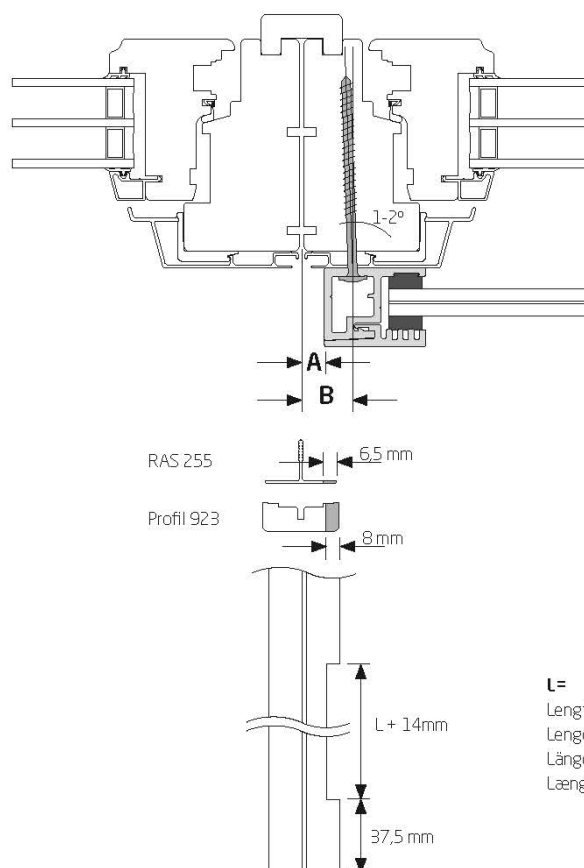





Artnr. 241101 Rev 3

Installasjon Juliet balcony, Glassrekkverk, Glasrække, Glasrækværk **NTech**

Tab. 5. Fitting (Coupling)
Montering (Sammensetting)
Montering (Sammansättning)
Montering (Sammensætning)

UK	NO	SE	DK	Code/Produktkode
ND NTech Fixed frame w/sash	ND NTech Fast m/Innadslående Lukkeramme	ND NTech fast karm med inåtgående båge	ND NTech fast m/indadgående lukkeramme	IF
ND NTech One Fixed frame w/sash	ND NTech One Fast karm med lukkeramme	ND NTech One fast karm med båge	ND NTech One fast karm med lukkeramme	ZF, OF

Pos	A	B	E	F
Dist	15 mm	29 mm	Glassmå + 32 mm	46 mm

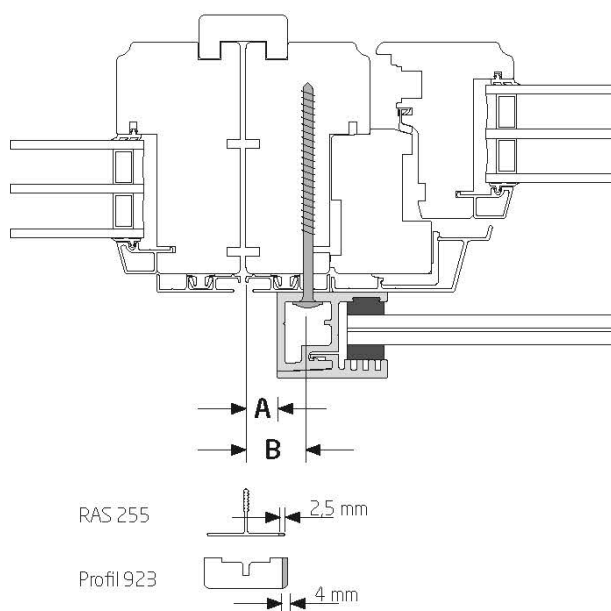

L=
Length base profil,
Lengde base profil,
Längd basprofil,
Længde base profil




Artnr. 241101 Rev 3

Installasjon Juliet balcony, Glassrekkverk, Glasrække, Glasrækværk NTech

**Tab. 6. Fitting (Coupling)
Montering (Sammensetting)
Montering (Sammansättning)
Montering (Sammensætning)**

UK	NO	SE	DK	Code/Pro- duktkode
ND NTech Villa Balcony door (Se- curity)	ND NTech Villa Sikkerhetsdør (In- nadslående dør)	ND NTech Villa Säkerhetsdörr (Inåtgående)	ND NTech Villa Sikkerhedsdør (Indadgående dør)	1I
ND NTech Villa Double Balcony door (Security)	ND NTech Villa 2-Fløyet Sikker- hetsdør (Innadslående dør)	ND NTech Villa Parsäkerhetsdörr (Inåtgående)	ND NTech Villa 2 fløjet Sikker- hedsdør (Indadgående dør)	2I

Pos	A	B	E	F
Dist	14 mm	28 mm	Glassmål + 32 mm	16 mm

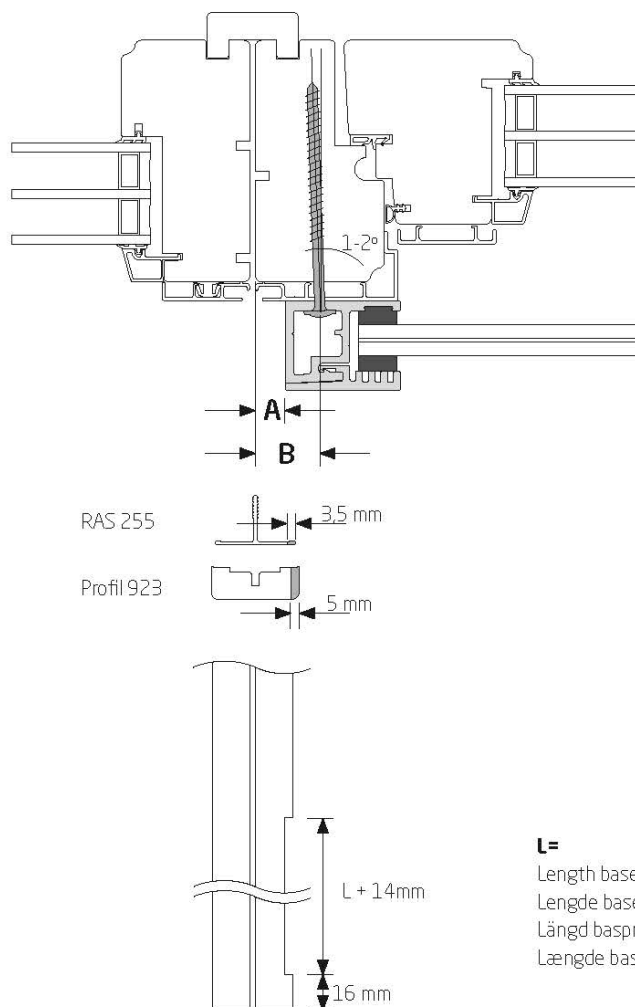

L=
Length base profil,
Lengde base profil,
Längd basprofil,
Længde base profil