



Gjelder for produktkoder:  
BG, BM, BO, OD, OS, TA, TD, TG, TM, TO, TQ, TW, TY, VG, VN, VO, ZD, ZS

## Betjeningsveiledning for vrider med KISI2 (låst ved 0°)

### Full åpning (vaskestilling 180°)

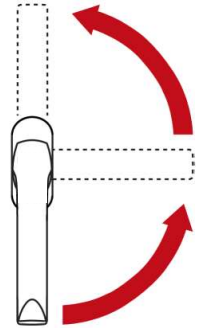


Luftstilling (90°)

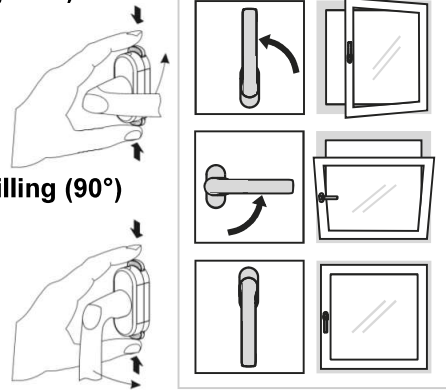


Låst posisjon (0°)

## Operating instruction for handle with KISI2 (locked at 0°)

### Opening position (180°)

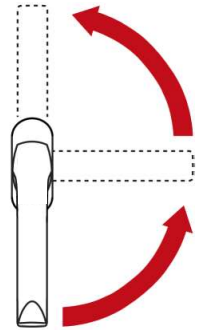

Tilted position (90°)

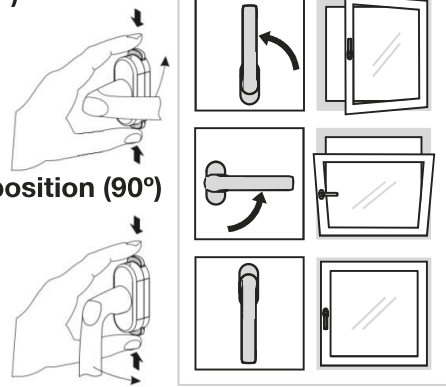


Locked position (0°)





Gjelder for produktkoder:  
BG, BM, BO, OD, OS, TA, TD, TG, TM, TO, TQ, TW, TY, VG, VN, VO, ZD, ZS

## Betjeningsveiledning for vrider med KISI2 (låst ved 90°,TBT1)

### Full åpning (vaskestilling 180°)

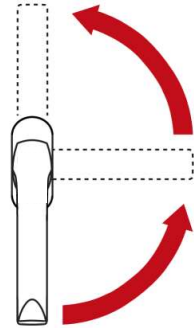


Luftstilling (90°)

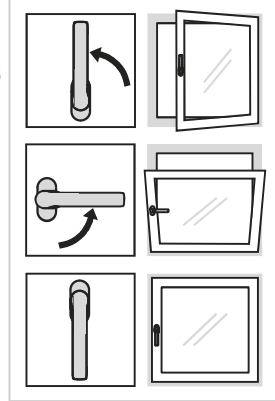



Lukket posisjon (0°)

## Operating instruction for handle with KISI2 (locked at 90°,TBT1)

### Opening position (180°)

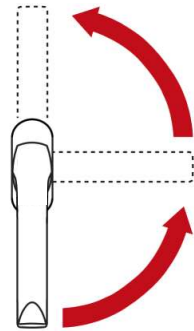

Tilted position (90°)

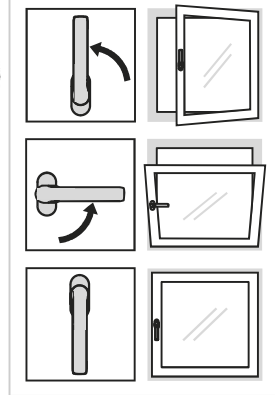

Closed posisjon (0°)

